

CZ

AURO

BA-KOTVA



VŠEOBECNÉ INFORMACE


Pro kotevní body konstrukcí vyložených ochranným vyložením betonu AGRUSAFE lze u systému vyložení Sure Grip navrhnout několik možností v závislosti na aplikaci a silách, které musí kotevní bod pojmout:

Pro vysoké mechanické síly se před osazením vyložení provádí montáž speciálních vysoustružených dílů z HDPE s kotevními deskami.

Pokud jsou tyto síly pro HDPE příliš vysoké nebo pokud lze vzhledem k tlaku očekávat shrnování HDPE, lze osadit kombinovaný díl z PE.

U větších kotevních systémů, např. čerpadel nebo hlav, lze použít kotevní desky. Další možností je použití BA kotev z HDPE k dodatečné montáži.

Pro nízké mechanické síly nebo pouze za účelem ukotvení lze po montáži přivařit k CPL pláty z HPDE za účelem ukotvení trubky nebo žebříku.

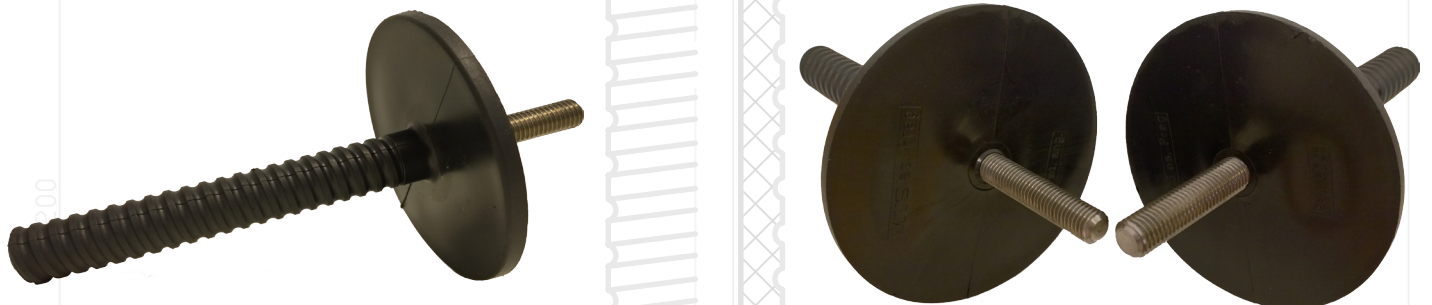

POPIS

BA kotva je plášť z tvrdého PVC s přírubou a s izolačním PVC pásem přivařeným z výroby k izolaci tunelů.

BA kotva se používá pro utěsnění tunelů plastovými pásy jako vodotěsné ukotvení výztuže vnitřních ploch stříkaného betonu k vnějším plochám ze stříkaného betonu.

VÝHODY

- dobrý přenos síly díky plášti z tvrdého PVC
- izolační rovina se vede kolem kotvy
- kotevní tyč je opatřena protikorozní ochranou
- rychlá a snadná montáž





Sada BA kotvy s nerezovou kotvou M16 a předem namíchanou kartuší Sikadur



Vrtaný otvor s následným vyčištěním vysokým tlakem



Nasazení epoxidové kartuše



Výplň Sikadur 31



Zatočení BA kotvy před vytvrdnutím lepidla



Odstranění zbytků lepidla před konečným ukotvením



Finální umístění co nejbliže ke zdivu



Nasazení druhé kotvy



Svaření extrudérem s izolačním pásem k zajištění 100% utěsnění



Dodatelné velikosti

Artiklové číslo	Závitový kolík	Celková délka (závitová tyč)
BA00M80000E	ano	200 (50) mm
BA00M800000	ne	156,5 mm
BA00M10000E	ano	200 (50) mm
BA00M100000	ne	156,5 mm
BA00M12000E	ano	200 (50) mm
BA00M120000	ne	156,5 mm
BA00M14000E	ano	200 (50) mm
BA00M140000	ne	156,5 mm

ø 23



RAKUOSKU

AURO Austria GmbH

Lichtblaustraße 21
A-1220 Wien

Tel.: +43/1/2565555
Fax: +43/1/25655555
E-Mail: wien@auro.cc
Web: www.auro.cc



ČESKÁ REPUBLIKA

AURO spol. s r.o.

Technická 2
CZ-664 48 Moravany u Brna

Tel.: +420/54/5233328
Fax: +420/54/5234753
E-Mail: auro@auro.cz
Web: www.auro.cz



HUNGARY

AURO Budapest Kft.

Gyár u. 2,
H-2040 Budaörs

Tel.: +36/23/503920
Fax: +36/23/503921
E-Mail: aurobp@aurobp.hu
Web: www.aurobp.hu



BULHARSKO

AURO Bulgaria EOOD

Ilianci 3, Azalia Str.
BG-Sofia 1271

Tel.: +359/2/4894519
Tel.: +359/2/4895088
Fax: +359/2/4894722
E-Mail: bulgaria@auro.cc
Web: www.auro-bulgaria.com